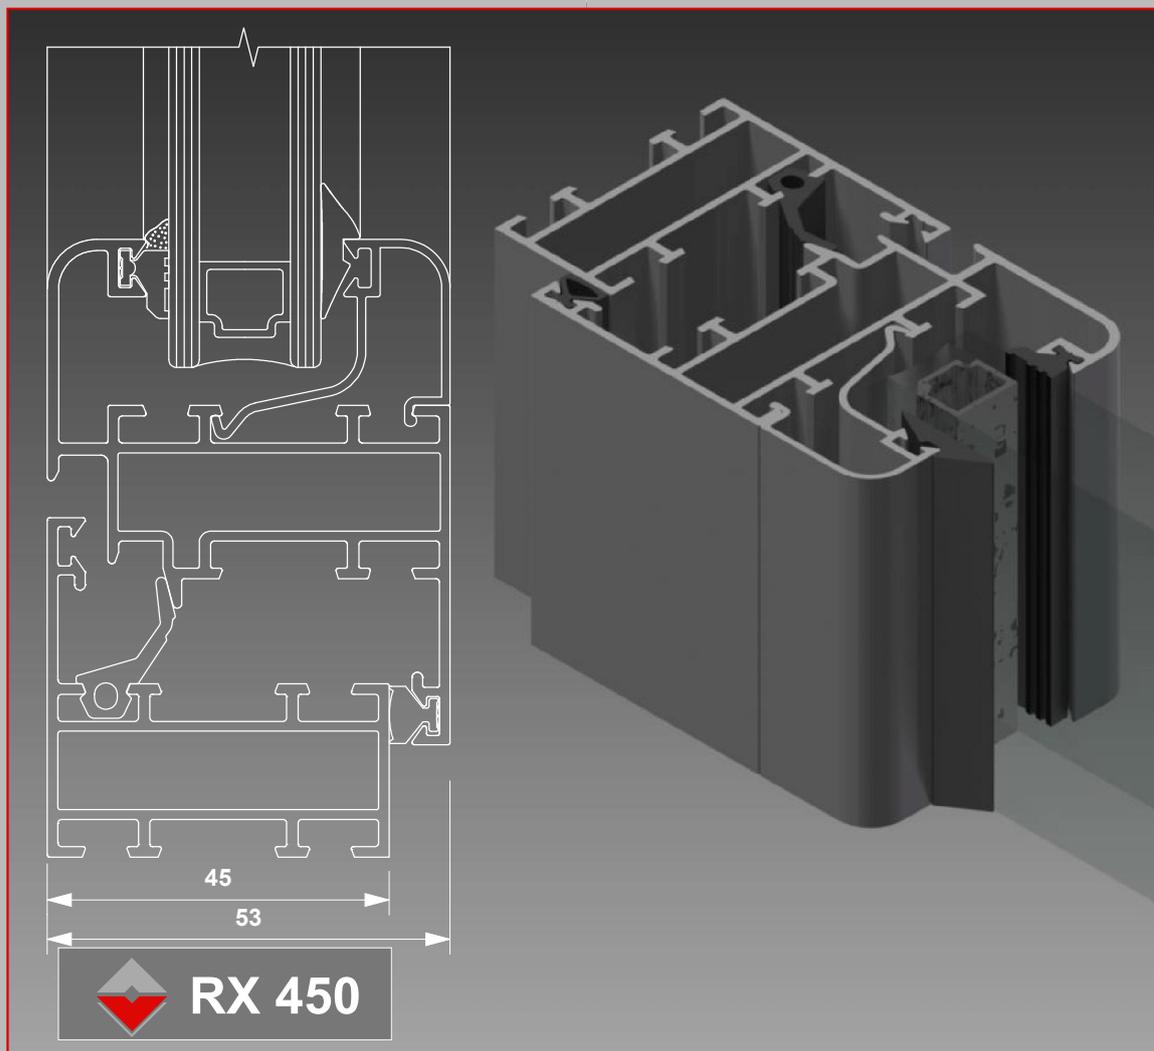



SCHEDA TECNICA

Profilati estrusi lega:

ENAW 6060 (EN 573 - 3)

Stato di fornitura:

T5 (EN 752 - 2)

Tolleranze dimensioni e spessori:

EN 755 - 9

Tipo di tenuta aria/acqua:

Finestre: guarnizione centrale (giunto aperto).

Porte: doppia battuta .

Inserimento del vetro :

con fermavetro a scatto sia rettangolare che arrotondato.

Altezza utile alloggiamento vetro:

mm. 22

Possibilità di inserimento volumi di vetro o pannelli con spessori variabili tra mm. 4 e 40.

Dimensioni principali
Telaio fisso :

mm. 45 o 53 (complanare)

Telaio mobile:

mm. 45 o 53 (complanare)

Controtelaio :

mm. 40

Fuga perimetrale interna ed esterna :

mm. 5

Alloggiamento accessori:

a Camera Unificata spazio 14 mm.

Giunzione angolare:

con squadrette a bottone, spinare o cianfrinare

Impiego:

Profilati per finestre che consentono la costruzione di infissi ad una, due o più ante a battente, nella versione a giunto aperto o con doppia guarnizione di battuta complanari all'esterno e a sormonto all'interno. Sono possibili anche specchiature fisse, wasistas, anta-ribalta.

Profilati per porte: consentono la costruzione di porte ad una o due ante, apribili sia all'interno che all'esterno, con sopraluci fissi od apribili e vetrine.